
HK GR33
齿轮泵,大小规格 2,减噪式

属性

规格	low noise
孔圆 压力侧	30 / M6
孔圆 抽吸侧	40 / M8
原料	壳体:铝 前法兰,端盖:铸铁



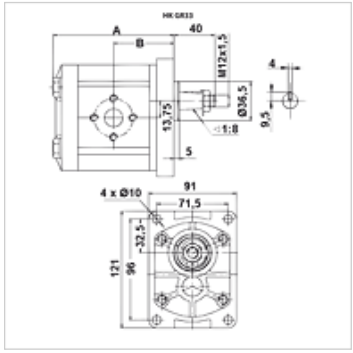

描述

欧洲标准泵 – 孔布置 96.2 x 71.5 – Ø 36.5 –锥形 1:8 – 法兰接口
通过专用的轮齿可以使这些泵达到明显更低的噪音水平。
(举一个例子:标准齿轮泵 65 - 75 dB; 齿轮泵 HK GR33 47 - 57 dB; 值适用于转速范围 500-3000 U/min 内)

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

名称	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	右转	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	右转	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	右转	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	右转	500	3000	4,00

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

附件

WDA	泵接口,(3孔),角度90°
WDS	泵接口,(3孔),角度90°
F	泵接口,(4孔)
FE	泵接口,(4孔)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。