
HK RK
RK 止回阀

属性

规格	球形锁止 for mounting in reverse direction
原料	钢
工作压力	最大700巴



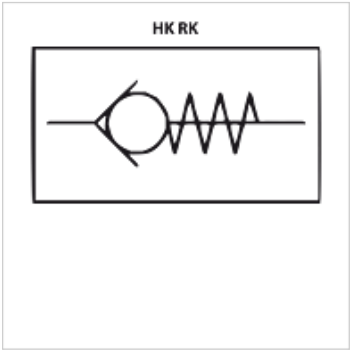

提示
在冲击力或震动较强的设备中使用时,阀门必须在旋入时使用 Loctite。

描述
用于安装在简单螺纹孔中的止回阀 (凸缘 118°)。通过 O 形圈 NBR 的壳体密封件

货品

名称	p max. (bar)	开口压力 (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	重量 (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

是下述产品的附件

HK GEH RK RB AG IG	止回阀壳体 RK/RB
HK GEH RK RB IG	止回阀壳体 RK/RB

附加元件

HK LBS TOOL RK	用于嵌入式止回阀的工具

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。