
TE 200 RAIL (2TE)
带织物衬里 RAIL 的低压软管

HANSA-FLEX

属性

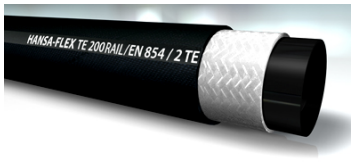

应用范围	轨道车辆
标准	EN 854 2 TE EN 45545-2
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	一层或两层纤维编织增强层
外胶层	抗油合成橡胶,阻燃
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
温度范围	空气(最高 75°C)
适用介质	矿物油 乙二醇 水(0 °C 至 + 85 °C)

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。