


属性

| | |
|--------|--------------------------|
| 应用范围 | 农业技术 工业 |
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 24°内锥 |
| 标准 | 符合ISO 7241-1 A系列 |
| 工作压力 | 最大250巴 |
| 体积流量 | 最大 240 升/分钟,结合 SKS-Agrar |
| 温度范围 | -30 °C 至 +100 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

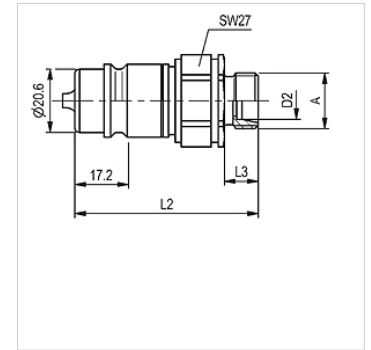

提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

描述

这一插头不断地再研发满足了实际应用的极端要求。

货品

| 名称 | DN* | 结构系列 | 用于管外径-Ø (mm) | 接口螺纹 | L1 (mm) | L2 (mm) | 结构尺寸 | SF已接合* | 重量 (kg) |
|-------------------|-----|------|-----------------|----------|------------|------------|------|--------|------------|
| SKS 10 HL 3 AGRAR | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| SKS 13 HL 3 AGRAR | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| SKS 16 HL 3 AGRAR | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKS ZUBS 防尘保护,接合器插头,SKS..