


属性

| | |
|-----------|-------------------|
| 结构类型 | 杆环槽圈 |
| 工作压力 | 达 120 巴 |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 规格 | 英寸 |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水-空气 |
| 装配 | 在闭环槽A内 在开放环槽B内 |
| 原料 | 90° Shore A NBR |
| 应用 | 液压 + 气动 |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

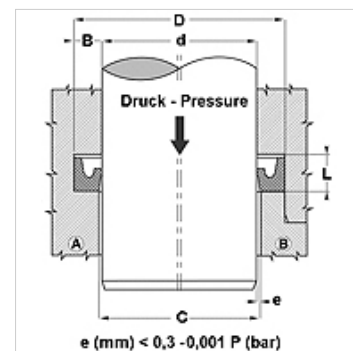

提示

Dimensions see page Rod seals ...

描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

其它尺寸承索

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

| 名称 | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |