
DDI
杆密封件, DDI


HANSA-FLEX

属性

结构类型	杆环槽圈
工作压力	达 120 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
规格	英寸
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油 . 水-空气
装配	在闭合环槽A内 在开放环槽B内
原料	90° Shore A NBR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

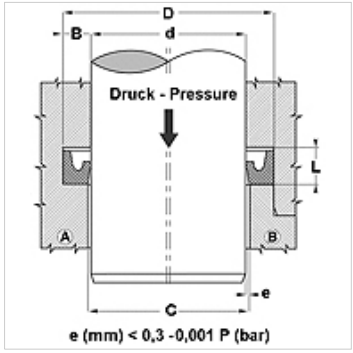

提示

Dimensions see page Rod seals ...

描述

摩擦很少的密封件.
简单的解决方案.

订购指南

其它尺寸承索
我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。