

## 属性

结构类型 杆环槽圈

工作压力 达 120 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

规格 英寸


温度 min. -30 °C

温度 max. 100 °C


适用介质 矿物油  
水-空气装配 在闭环槽A内  
在开放环槽B内

原料 90° Shore A NBR

应用 液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

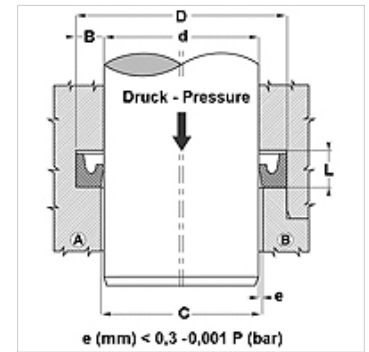

## 提示

Dimensions see page Rod seals ...

## 描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

## 订购指南

其它尺寸承索

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96