



## 属性

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 结构类型      | 环槽圈                 |
| 工作压力      | 达 120 巴             |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s             |
| 温度 min.   | -30 °C              |
| 温度 max.   | 100 °C              |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-空气         |
| 装配        | 在单件活塞A上<br>在多件活塞B上  |
| 原料        | 密封件:90° Shore A NBR |
| 应用        | 液压 + 气动             |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

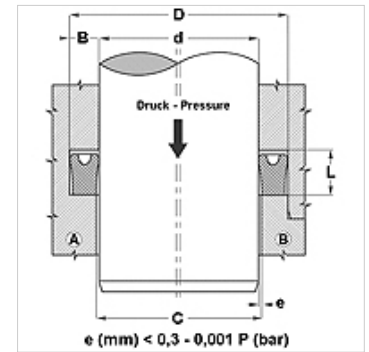

## 提示

Dimensions see page Rod seals ...

## 描述

摩擦很少的密封件。  
简单的解决方案。  
用于杆和活塞

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

| 名称          | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12        | 4         | 4,5       | 4,0       |

## 产品变体

DUM N 环槽圈, DUM-N, 密封件:90° Shore A NBR