
MU
环槽圈, MU

属性

结构类型	环槽圈
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	在闭合环槽A内 在开放环槽B内 在单件B或多件A活塞上
原料	PUR
应用	液压



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

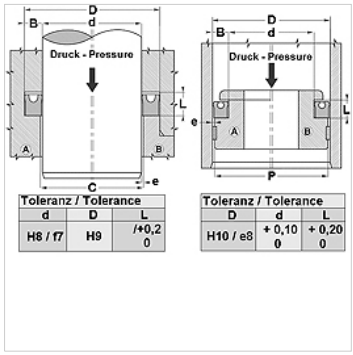

提示

Dimensions see page Rod seals ...

描述

用于杆和活塞
高抗磨损强度
用于新结构 TS, TS-L, RS-L 和EU 型材
(杆密封件).

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。