
HK MH 2025
数字测量仪组件

属性

供货范围	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2个NiMH蓄电池 2个压力传感器,带铸牢的电缆(长2.5米),压力范围见附表 2个用于压力传感器的MINIMESS®直接接口 软件 操作说明书 塑料箱
温度范围	-20 °C to +70 °C



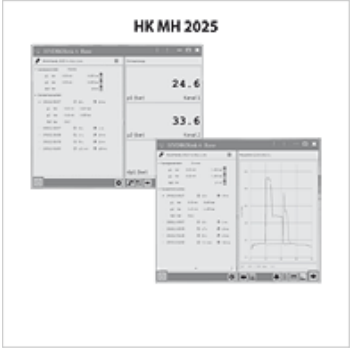

描述

紧凑型测量仪组件
通过 5 个软键直接操作
2 个用于工业传感器的测量通道(可选择 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 频率, 计数器)
由 2 个测量通道进行压差或功率计算
自动传感器探测ISDS
LCD图形显示器,带可开关的背景照明功能和自动显示调整功能
测量值存储器 2.0 MB (每 120,000 个测量值 5 个测量序列)
采样率分为 5 级,可在 1 毫秒和 10 秒之间选择
显示率可在 0.5 毫秒和10 毫秒之间选择
通过USB接口进行与电脑之间的快速数据传输
带 HYDROlink Base 评估软件
轻型塑料壳体,带适合常见NiMH蓄电池的电池格
箱子尺寸:B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

货品

名称	包含的压力传感器	重量 (kg)
HK MH2025 400 400	2件0 - 400巴	3,5
HK MH2025 060 600	1件0 - 60巴 / 1件0 - 600巴	3,5

附件

HK PT2020	Pressure sensor

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。