


# HK MH 2025

## 数字测量仪组件

### 属性

**供货范围** 1 measuring device HK MH 2025  
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA  
2个NiMH蓄电池  
2个压力传感器,带铸牢的电缆(长2.5米),压力范围见附表  
2个用于压力传感器的MINIMESS®直接接口  
软件  
操作说明书  
塑料箱

**温度范围** -20 °C to +70 °C

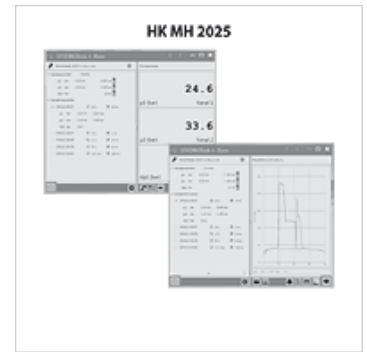

### 描述

紧凑型测量仪组件  
通过 5 个软键直接操作  
2 个用于工业传感器的测量通道(可选择 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, 频率, 计数器)  
由 2 个测量通道进行压差或功率计算  
自动传感器探测ISDS  
LCD图形显示器,带可开关的背景照明功能和自动显示调整功能  
测量值存储器 2.0 MB (每 120,000 个测量值 5 个测量序列)  
采样率分为 5 级,可在 1 毫秒和 10 秒之间选择  
显示率可在 0.5 毫秒和10 毫秒之间选择  
通过USB接口进行与电脑之间的快速数据传输  
带 HYDROlink Base 评估软件  
轻型塑料壳体,带适合常见NiMH蓄电池的电池格  
箱子尺寸:B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

### 货品

名称	包含的压力传感器	重量 (kg)
HK MH2025 400 400	2件0 - 400巴	3,5
HK MH2025 060 600	1件0 - 60巴 / 1件0 - 600巴	3,5

### 附件

HK PT2020 Pressure sensor