

属性

结构类型 杆环槽圈

工作压力 达 120 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

规格 米制的


温度 min. -30 °C

温度 max. 100 °C


适用介质 矿物油
水-空气装配 在闭合环槽A内
在开放环槽B内

原料 90° Shore A NBR

应用 液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

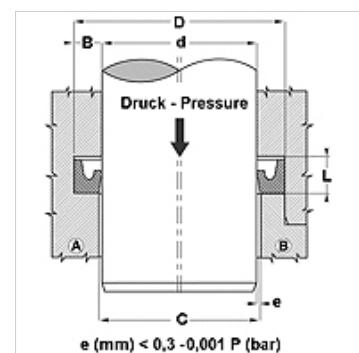

提示

Dimensions see page Rod seals ...

描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

其它尺寸承索

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

产品变体

DDIM P 杆密封件, DDIM-P, 90° Shore A PUR