

属性

结构类型 杆凸缘密封件

工作压力 达 16 巴

滑动速度 max. 1,0 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 80 °C

适用介质 空气

装配 在闭合环槽A内
在开放环槽B内


原料 90° Shore A PUR

应用 液压 + 气动



Toleranz / Tolerance

d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

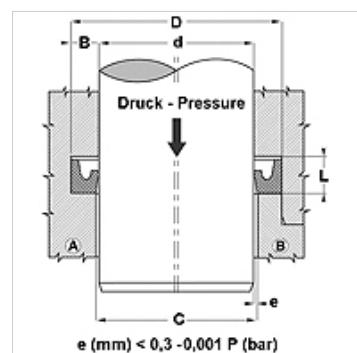

提示

Dimensions see page Rod seals ...

描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

其它尺寸承索

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

产品变体

DDIM 杆密封件, DDIM, 90° Shore A NBR