

**属性**

结构类型 活塞环槽圈

工作压力 达 80 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

规格 英寸


温度 min. -30 °C

温度 max. 100 °C


适用介质 矿物油 .  
水-空气装配 在单件活塞A上  
在多件活塞B上

原料 75° Shore A NBR

应用 液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

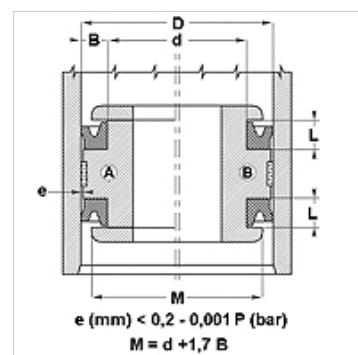**提示**

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

**描述**

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

**订购指南**

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

**货品**

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDE 50	13,00	6,70	6,30	4,76