



## 属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 结构类型      | 活塞环槽圈              |
| 工作压力      | 达 80 巴             |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s            |
| 规格        | 英寸                 |
| 温度 min.   | -30 °C             |
| 温度 max.   | 100 °C             |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-空气        |
| 装配        | 在单件活塞A上<br>在多件活塞B上 |
| 原料        | 75° Shore A NBR    |
| 应用        | 液压 + 气动            |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| D                    | d  | L          |
| H9 / e8              | h9 | +0,50<br>0 |

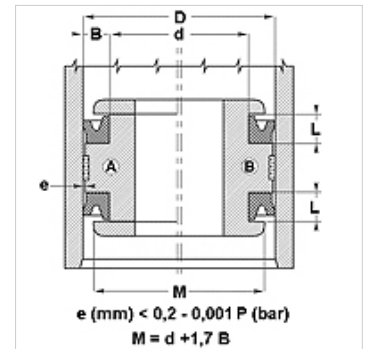

## 提示

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## 描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

| 名称     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDE 50 | 13,00     | 6,70      | 6,30      | 4,76      |