

属性

结构类型 活塞环槽圈

工作压力 达 80 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

规格 米制的


温度 min. -30 °C

温度 max. 100 °C


适用介质 矿物油
水-空气装配 在单件活塞A上
在多件活塞B上

原料 75° Shore A NBR

应用 液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

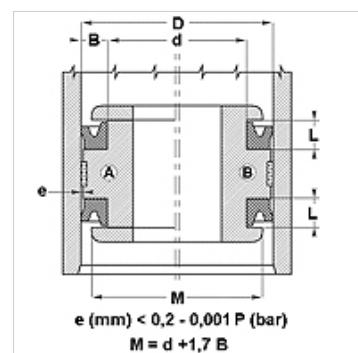**提示**

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00