

属性

结构类型 活塞环槽圈

工作压力 达 16 巴

滑动速度 max. 1,0 m/s

规格 米制的

温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C

适用介质 空气


装配 在单件活塞A上
在多件活塞B上

原料 90° Shore A PUR

应用 液压 + 气动



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 / e8 | h9 | +0,50 0 |

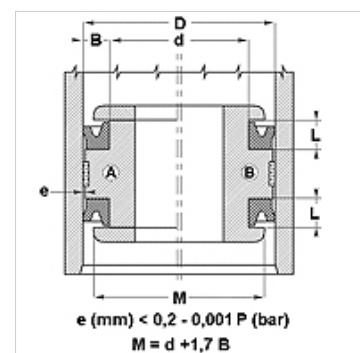

提示

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

描述

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| DDEM 20 14-P | 20 | 14 | 4,5 |