



## 属性

结构类型	活塞环槽圈
工作压力	达 16 巴
滑动速度 max.	1,0 m/s
规格	米制的
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	空气
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	90° Shore A PUR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

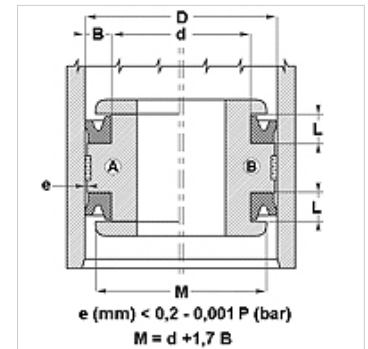

## 提示

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## 描述

摩擦很少的密封件。  
简单的解决方案。

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5