


# HK FCV HN

## 节流阀

### 属性

规格	Economy variant 钢规格,带精密阀杆
工作压力	达 400 巴

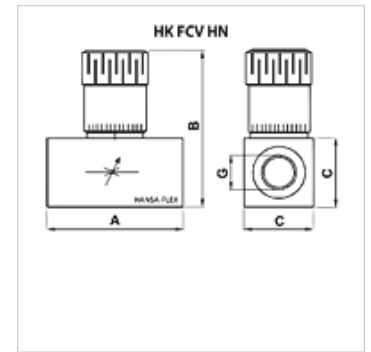

### 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

### 描述

两个方向精确的体积流量调节及阻断  
大流量范围中精确的节流  
调节钮中的内六角螺钉用于止动

### 货品

名称	流量 max. (L/min)	压力 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	重量 (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

$\Delta p=20$ 巴时最大流速值