


## 属性

规格 Economy variant  
钢规格,带精密阀杆

工作压力 达 400 巴

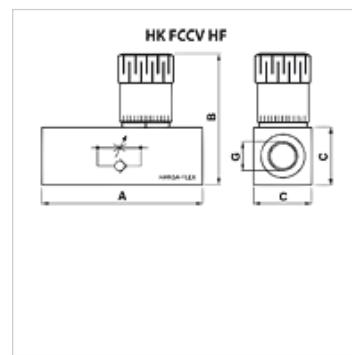

## 提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

## 描述

一个流量方向的精确的体积流量调节及阻断,反方向自由流量

大流量范围中精确的节流

止回阀开口压力0.35巴

调节钮中的内六角螺钉用于止动

## 货品

| 名称                  | 流量 max.<br>(L/min) | 压力 max.<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | G      | 重量<br>(kg) |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| HK FCCV HF 400S 14  | 19                 | 400              | 67        | 45        | 20        | G 1/4" | 0,25       |
| HK FCCV HF 600S 38  | 30                 | 400              | 70        | 55        | 25        | G 3/8" | 0,50       |
| HK FCCV HF 800S 12  | 57                 | 400              | 87        | 69        | 32        | G 1/2" | 0,75       |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95                 | 320              | 99        | 86        | 38        | G 3/4" | 1,60       |
| HK FCCV HF 1600S 1  | 150                | 320              | 127       | 124       | 45        | G 1"   | 3,00       |

Δp=20巴时最大流速值