


HK FCCV HF

节流止回阀

HANSA FLEX

属性

规格	Economy variant 钢规格,带精密阀杆
工作压力	达 400 巴

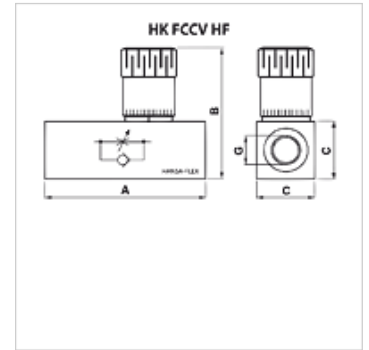

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

一个流量方向的精确的体积流量调节及阻断,反方向自由流量
大流量范围中精确的节流
止回阀开口压力0.35巴
调节钮中的内六角螺钉用于止动

货品

名称	流量 max. (L/min)	压力 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	重量 (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

$\Delta p=20$ 巴时最大流速值