


### 属性

<b>规格</b>	for DIN-rail 35x7.5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>工作温度 max.</b>	60 °C
<b>使用</b>	用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀

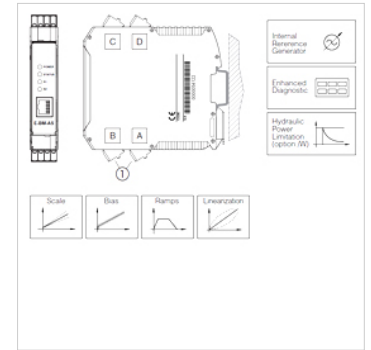

### 描述

用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀  
 标准电压源:24 VDC 经过调校和过滤  
 最大功率消耗:50 W / 100 W  
 到磁体的最大电流:2.7 A(24 VDC 条件下) / 3.3 A(12 VDC 条件下)  
 参照输入信号:± 10 VDC / ± 20 mA  
 用于 DIN 轨道 35x7.5 的固定座

### 货品

名称	用于阀门类型	重量 (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,2

### 是下述产品的附件

HK DHZO A	正比例磁通阀 NG 6
HK DKZOR A	比例电磁方向阀 NG 10
HK HZGO A 031	NG 6 正比例减压阀
HK HZMO A 030	NG 6 正比例压力限制阀
HK KZGO A 031	NG 10 正比例减压阀
HK RZGO A 033	NG 6 正比例减压阀
HK RZMO A 010	NG 6 正比例压力限制阀
HK RZMO A 030	NG 6 正比例压力限制阀

### 附加元件

HK EA EC	适配器线
----------	------