
HK EBM AS
数字正比例放大器

属性

规格	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
工作温度 max.	60 °C
使用	用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀



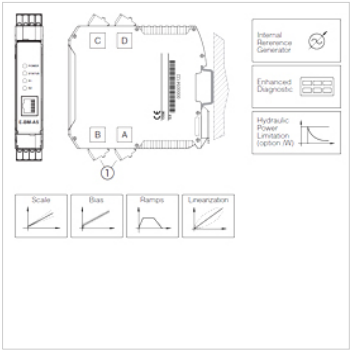

描述

用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀
标准电压源:24 VDC 经过调校和过滤
最大功率消耗:50 W / 100 W
到磁体的最大电流:2.7 A(24 VDC 条件下) / 3.3 A(12 VDC 条件下)
参照输入信号:± 10 VDC / ± 20 mA
用于 DIN 轨道 35x7.5 的固定座

货品

名称	用于阀门类型	重量 (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 块磁体用于 HK 正比例方向阀	0,2

是下述产品的附件

HK DHZO A	正比例磁通阀NG 6
HK DKZOR A	比例电磁方向阀 NG 10
HK HZGO A 031	NG 6 正比例减压阀
HK HZMO A 030	NG 6 正比例压力限制阀
HK KZGO A 031	NG 10 正比例减压阀
HK RZGO A 033	NG 6 正比例减压阀
HK RZMO A 010	NG 6 正比例压力限制阀
HK RZMO A 030	NG 6 正比例压力限制阀

附加元件

HK EA EC	适配器线

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。