


属性

| | |
|------------------|--|
| 规格 | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| 工作温度 max. | 60 °C |
| 使用 | 用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀 |

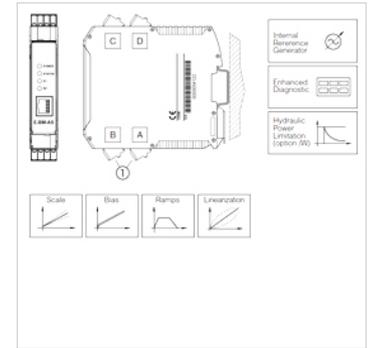

描述

用于无固定座的单磁体或双磁体正比例阀
 标准电压源:24 VDC 经过调校和过滤
 最大功率消耗:50 W / 100 W
 到磁体的最大电流:2.7 A(24 VDC 条件下) / 3.3 A(12 VDC 条件下)
 参照输入信号:± 10 VDC / ± 20 mA
 用于 DIN 轨道 35x7.5 的固定座

货品

| 名称 | 用于阀门类型 | 重量 (kg) |
|-------------------|-------------------|---------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 块磁体用于 HK 正比例方向阀 | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 块磁体用于 HK 正比例方向阀 | 0,2 |

是下述产品的附件

| | |
|---------------|---------------|
| HK DHZO A | 正比例磁通阀 NG 6 |
| HK DKZOR A | 比例电磁方向阀 NG 10 |
| HK HZGO A 031 | NG 6 正比例减压阀 |
| HK HZMO A 030 | NG 6 正比例压力限制阀 |
| HK KZGO A 031 | NG 10 正比例减压阀 |
| HK RZGO A 033 | NG 6 正比例减压阀 |
| HK RZMO A 010 | NG 6 正比例压力限制阀 |
| HK RZMO A 030 | NG 6 正比例压力限制阀 |

附加元件

| | |
|----------|------|
| HK EA EC | 适配器线 |
|----------|------|