


# HK PN2070

调节器 PN2070 的压力传感器

**HANSA FLEX**

## 属性

工作温度 max.	80 °C
接口	G 1/4" 内螺纹, 可旋转
工作电压	24 V DC
电接口	圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针
原料	壳体: V2A 不锈钢 接触介质的部件: 不锈钢 V2A
供货范围	不带插头
保护级别	IP 65

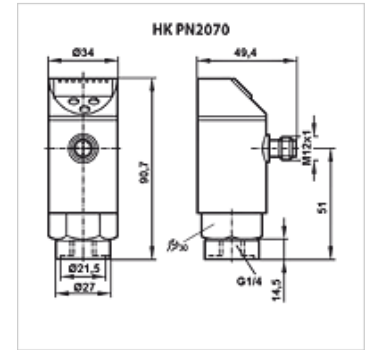

## 描述

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元  
双色显示(红/绿)用于显示流程状态  
3 键操作,符合 VDMA 标准  
输出端: 2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)  
1 个输出端可作为模拟输出端调节 (0-10V / 4-20mA, 可缩放 1:4)  
IO-Link 接口  
精确度 终值的±0.5 %  
最小/最大数值存储器

## 货品

名称	测量范围	重量 (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0至400巴	0,3

## 附件

HK DSR 4POL 角形插头 M12 4极带电缆