


FI SP R 2

2 型 Spin-On 回流过滤器

属性

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 规格 | 作为回流过滤器 带1.75巴旁通阀,无污浊度显示 |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 110 °C |
| 原料 | Filter head in aluminum 密封:NBR |
| 工作压力 | 最大12巴 |
| 过滤精度 | 10 µm |

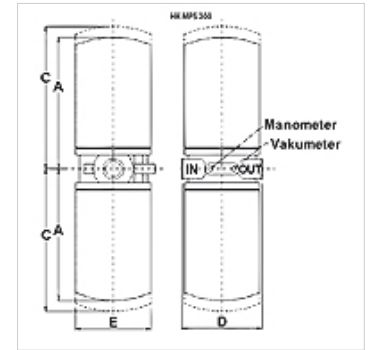

提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

描述

用于管路安装的Spin-On过滤器
纸张过滤器元件的压差(P)最大为4巴
无机过滤器元件的压差(A)最大为4巴
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), Δpges = 0.4 巴

订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

货品

| 名称 | 过滤面积 | Filter material | 管路接口 | Q max. (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 重量 (kg) |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| FI SP R 215 A10 V G11/2 | 2 x 3160 | 无机 | G 1.1/2" | 220 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| FI SP R 280 P10 V G11/2 | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| FI SP R 250 A10 V G11/2 | 2 x 5390 | 无机 | G 1.1/2" | 250 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |
| FI SP R 290 P10 V G11/2 | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |

Qmax - 最大流量

附件

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

备件

FI SP E MP MP Spin-On 过滤器的过滤器元件
FI SP R/S FK 用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座