


# FI HD GEH

## 400 巴高压过滤器壳体

### 属性

|         |             |
|---------|-------------|
| 规格      | 无旁通阀,无污浊度显示 |
| 温度 min. | -10 °C      |
| 温度 max. | 120 °C      |
| 原料      | GGG 制成的滤座   |
| 工作压力    | 达 400 巴     |
| 供货范围    | 无过滤元件       |

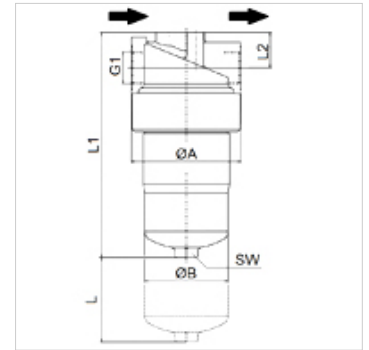

### 提示

尺寸“L”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

### 描述

用于装入管道的压力过滤器

用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

### 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

### 货品

| 名称                       | 用于过滤器类型        | G1       | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | BD<br>(bar) | SW<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| FI HD GEH N 040 050 G12  | FI HD 040, 050 | G 1/2"   | 80,0      | 189,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 3,6        |
| FI HD GEH N 070 090 G34  | FI HD 070, 090 | G 3/4"   | 80,0      | 267,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 3,9        |
| FI HD GEH N 085 100 G34  | FI HD 085, 100 | G 3/4"   | 80,0      | 343,0      | 31,0       | 92,0        | 66,0        | 400         | 27         | 5,1        |
| FI HD GEH N 170 195 G114 | FI HD 150, 170 | G 1.1/4" | 110,0     | 284,0      | 46,0       | 143,5       | 109,0       | 400         | 30         | 8,5        |
| FI HD GEH N 260 300 G114 | FI HD 260, 300 | G 1.1/4" | 110,0     | 409,0      | 46,0       | 143,5       | 109,0       | 400         | 30         | 15,3       |

BD = 工作压力

### 附件

|              |          |
|--------------|----------|
| HK VA PIS M  | 机械式污浊度显示 |
| HK VA PIS EL | 电气式污浊度显示 |

### 是下述产品的备件

|           |            |
|-----------|------------|
| FI HD 400 | 400 巴高压过滤器 |
|-----------|------------|

### 附加元件

|            |                |
|------------|----------------|
| FI HD E MA | 高压过滤器的过滤器元件 MA |
|------------|----------------|