
FI HD GEH
400 巴高压过滤器壳体

HANSA-FLEX

属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-10 °C
温度 max.	120 °C
原料	GGG 制成的滤座
工作压力	达 400 巴
供货范围	无过滤元件



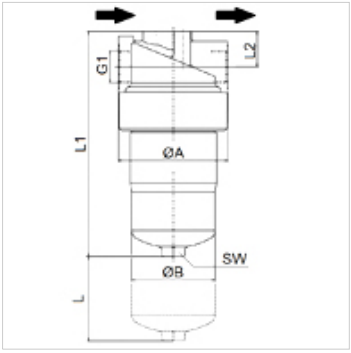

提示

尺寸“L”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

描述

用于装入管道的压力过滤器
用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

货品

名称	用于过滤器类型	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	重量 (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = 工作压力

附件

HK VA PIS M	机械式污浊度显示
HK VA PIS EL	电气式污浊度显示

是下述产品的备件

FI HD 400	400 巴高压过滤器

附加元件

FI HD E MA	高压过滤器的过滤器元件 MA

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。