
# FI MD GEH
## 315 巴中压过滤器壳体

### 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 无旁通阀,无污浊度显示 |
| **温度 min.** | -10 °C |
| **温度 max.** | 120 °C |
| **原料** | GGG 制成的滤座 |
| **工作压力** | 至 315 巴 |
| **供货范围** | 无过滤元件 |



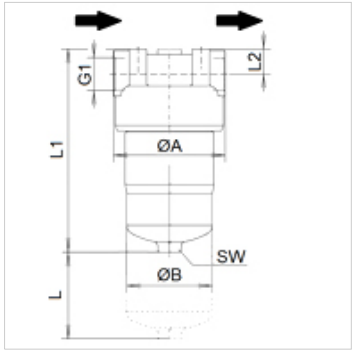


### 提示

尺寸“L”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

### 描述

用于装入管道的压力过滤器
用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

### 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

### 货品

| 名称 | 用于过滤器类型 | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI MD GEH N 040 050 G12** | FI MD 040,050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,60 |
| **FI MD GEH N 060 075 G34** | FI MD 060, 080 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,90 |
| **FI MD GEH N 080 090 G34** | FI MD 080, 090 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,10 |
| **FI MD GEH N 170 190 G114** | FI MD 170, 190 | G 1.1/4" | 110,0 | 257,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 27 | 8,50 |
| **FI MD GEH N 240 260 G114** | FI MD 240, 260 | G 1.1/4" | 110,0 | 371,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 15,30 |

BD = 工作压力

### 附件

| | |
|---|---|
| **HK VA PIS M** | 机械式污浊度显示 |
| **HK VA PIS EL** | 电气式污浊度显示 |

### 是下述产品的备件

| | |
|---|---|
| **FI MD 315** | 315 巴中压过滤器 |

### 附加元件

| | |
|---|---|
| **FI HD E MA** | 高压过滤器的过滤器元件 MA |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*