


HK VA PIS EL

电气式污浊度显示

HANSA FLEX

属性

| | |
|----|------------------------------|
| 接口 | M 20x1.5 |
| 使用 | 用于压力过滤器 FI MD 315, FI HD 400 |

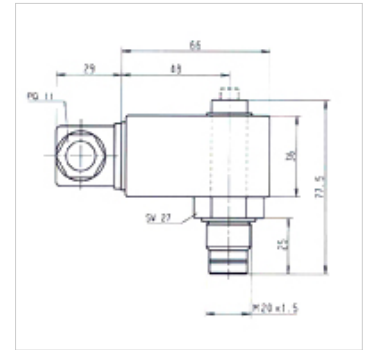

提示

通过改插电气开关件 180°, 可以更改变开关功能(常开触点或常闭触点)。供货状态是常开触点。

描述

压力过滤器的电气式污浊度显示器

货品

| 名称 | 种类 | 开关点 (bar) | 重量 (kg) |
|---------------------|-------------------------|--------------|------------|
| HK VA PIS 3092 5 EL | electrical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

是下述产品的附件

| | |
|-----------|--------------|
| FI MD 315 | 315 巴中压过滤器 |
| FI MD GEH | 315 巴中压过滤器壳体 |
| FI HD 400 | 400 巴高压过滤器 |
| FI HD GEH | 400 巴高压过滤器壳体 |