


属性

规格      锥形锁止  
可解锁 - 单向作用  
垫座规格 - 无泄漏

原料      壳体:铝  
内部部件为钢制

工作压力      最大350巴

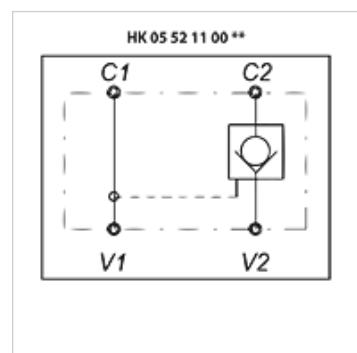

货品

名称	螺纹	开口压力 (bar)	上调比例	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	重量 (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3.2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36