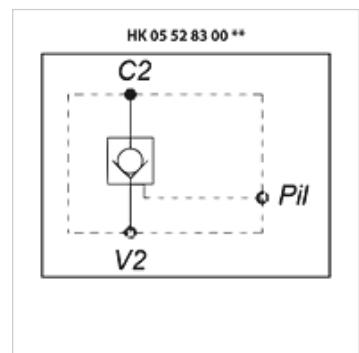


**属性**

<b>规格</b>	锥形锁止 可解锁 - 单向作用 垫座规格 - 无泄漏 排气控制区
<b>原料</b>	壳体:铝 内部部件为钢制
<b>工作压力</b>	最大350巴

**货品**

名称	螺纹	开口压力 (bar)	上调比例	Q max. (L/min)	重量 (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62