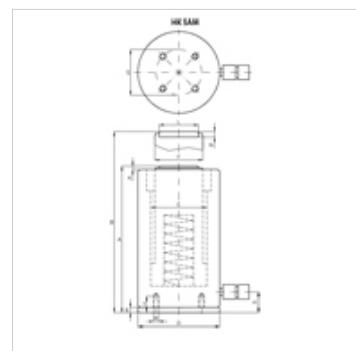


**属性**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>规格</b>   | 缸头已淬火<br>活塞已硬化处理<br>弹簧回拉 |
| <b>工作压力</b> | 最大700巴                   |
| <b>原料</b>   | 铝                        |
| <b>表面保护</b> | 经阳极氧化                    |
| <b>供货范围</b> | 带快速接合器接头 3/8"-18 NPT     |

**提示**

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

**描述**

应用范围广泛的通用缸。  
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

请注意不得有侧面力传递到导环上。

**紧凑型规格**

用来防污的活塞刮环

固定式应用的固定钻孔

不适合用较高重复频率的长时间使用。

**货品**

| 名称                  | (kN)  | 行程<br>(mm) | 面积<br>(cm <sup>2</sup> ) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | F<br>(mm) | K<br>(mm) | R  | S<br>(mm) | 体积<br>(cc) | 重量<br>(kg) |
|---------------------|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|------------|------------|
| <b>HK SAM 05010</b> | 487,0 | 50         | 100                      | 71,0      | 230       | 330       | 135       | 80        | M6 | 115       | 709        | 9,5        |
| <b>HK SAM 05015</b> | 487,0 | 50         | 150                      | 71,0      | 280       | 430       | 135       | 80        | M6 | 115       | 1063       | 11,0       |
| <b>HK SAM 10010</b> | 911,0 | 100        | 100                      | 133,0     | 260       | 360       | 180       | 110       | M6 | 160       | 1326       | 19,0       |
| <b>HK SAM 10015</b> | 911,0 | 100        | 150                      | 133,0     | 310       | 460       | 180       | 110       | M6 | 160       | 1989       | 22,0       |