
HK HM BMM
摆线马达 BMM CN

HANSA-FLEX

属性

接口	后油接口:A + B = G 3/8";漏油 = G 1/8"
规格	Economy variant NBR 密封件 轴Ø 16mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	140 bar



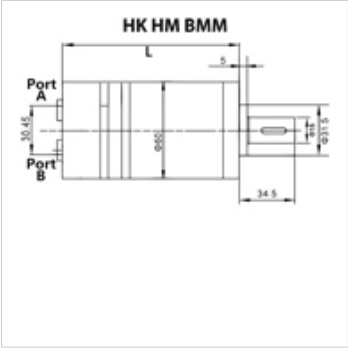

货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落差 max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	重量
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态

附件

HK EPMM F	用于摆线马达的法兰

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。