
HK B3/B14 230/400V IE3

电动机 B3/B14 230/400V IE3

属性

规格	结构形式 B3/B14 底脚可拆卸
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝 经过喷漆处理的



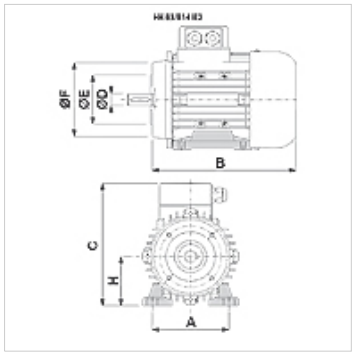

描述

自冷却笼型转子节能电机
高效 IE3 - IEC60034-30:2009
测量电压230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4极
电压公差 +/- 5%

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	重量 (kg)
HKK 405A 80B4 IE3	1420	0,75	1,80	0,74	80	125	255	209	19	80	120	82,5	13,0
HKK 406A 90SA4 IE3	1445	1,10	2,60	0,74	90	140	280	230	24	95	140	84,1	17,0
HKK 407A 90LB4 IE3	1445	1,50	3,40	0,74	90	140	305	230	24	95	140	85,3	20,0
HKK 408A 100LA4 IE3	1435	2,20	4,70	0,78	100	160	343	256	28	110	160	86,7	27,0
HKK 409A 100LB4 IE3	1435	3,00	6,30	0,78	100	160	343	256	28	110	160	87,7	31,5

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。