
HK B3/B14 400/690V IE3

电动机 B3/B14 400/690V IE3

属性

规格	结构形式 B3/B14 底脚可拆卸
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝 经过喷漆处理的



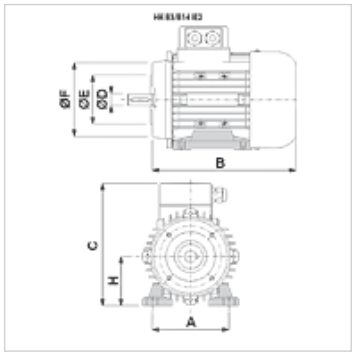

提示

先进规格的电机相对符合DIN规格的电机而言,在结构型式相同的情况下测量功率更高。

描述

自冷却笼型转子节能电机
高效 IE3 - IEC60034-30:2009
测量电压400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4极
电压公差 +/- 5%

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	规格	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	重量 (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	累进式	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。