
HK B3/B5 230/400V IE3

电动机 B3/B5 230/400V IE3

属性

规格	结构形式 B3/B5 底脚可拆卸
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝



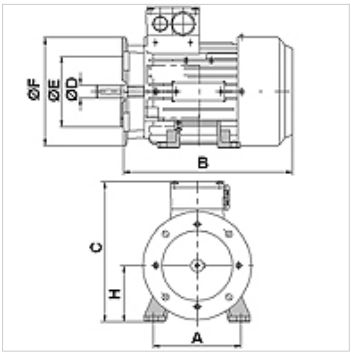

描述

自冷却笼型转子节能电机
高效 IE3 - IEC60034-30:2009
测量电压230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4极
电压公差 +/- 5%

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	重量 (kg)
HK 80M4 B35 2-4 IE3	1450	1755	0,75	0,86	3,04	0,75	125	80	287	201	19	130	200	82,5	14,0
HK 90S4 B35 2-4 IE3	1440	1740	1,10	1,30	4,17	0,79	140	90	297	216	24	130	200	84,1	13,0
HK 90L4 B35 2-4 IE3	1445	1745	1,50	1,75	5,48	0,80	140	90	297	216	24	130	200	85,3	16,0
HK 100LA4 B35 2-4 IE3	1465	1765	2,20	2,55	7,65	0,83	160	100	371	266	28	215	250	86,7	27,0
HK 100LB4 B35 2-4 IE3	1460	1760	3,00	3,45	10,30	0,83	160	100	371	266	28	215	250	87,7	30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的标称功率 – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – n 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz 时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

附加元件

HK MPK	用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。