# HK PA MC
## 防爆线缆螺旋接头

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 符合 ATEX、IECEx 和 EAC 标准的电缆螺旋接头 |
| **工作温度** | -60°C 至 +100°C |
| **原料** | 黄铜镀镍 |
| **使用** | 适用于非铠装塑料绝缘电缆,直径为 6.5 - 11.9 mm |




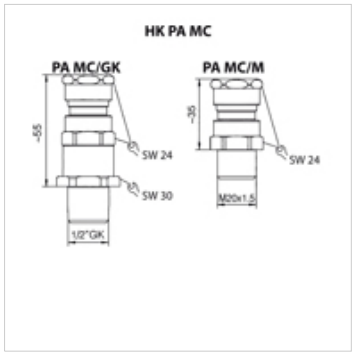


### 货品

| 名称 | 螺纹 | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| **HK PA MC GK** | G 1/2" | 0,3 |
| **HK PA MC M** | M 20 x 1.5 | 0,3 |

### 是下述产品的附件

| | |
|---|---|
| **HK DHA** | 电磁方向阀 NG 6, 防爆型 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*