
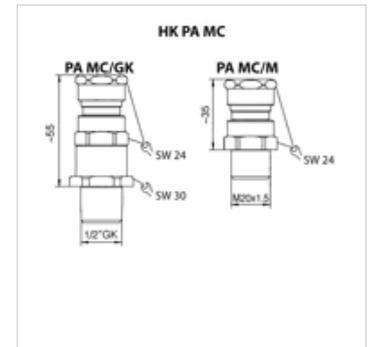


# HK PA MC

## 防爆线缆螺旋接头

### 属性

结构类型	符合 ATEX、IECEX 和 EAC 标准的电缆螺旋接头
工作温度	-60°C 至 +100°C
原料	黄铜镀镍
使用	适用于非铠装塑料绝缘电缆,直径为 6.5 - 11.9 mm



### 货品

名称	螺纹	重量 (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1.5	0,3

### 是下述产品的附件

HK DHA 电磁方向阀 NG 6, 防爆型