
# CHEM TEFLON-FC
## 化学输送软管

HANSA-FLEX

### 属性

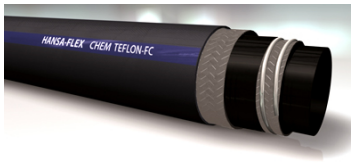


| | |
|---|---|
| **应用范围** | 化学工业 |
| **特殊的属性** | 已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH)<br>抗真空 675 mmHg(26.6 inHg)<br>Ω/T 型按照 EN 12115(R |
| **标准** | EN 12115, TRBF131 第2部分 |
| **内胶层** | 黑色聚四氟乙烯 |
| **增强层** | 合成织物衬里、镀锌钢丝螺旋线、铜绞线 |
| **外胶层** | 光滑<br>EPDM<br>导电<br>耐磨、耐老化和耐臭氧<br>材料带花纹 |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 150 °C |
| **许可** | 根据 FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII 级别 VI<br>ISO 10993 部分 5,10,11:2009 |

### 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON-FC** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON-FC** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON-FC** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON-FC** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON-F** | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON-FC** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON-F** | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 64 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON-FC** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON-FC** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*