# DGR


## Завъртащо се резбово съединение, сферичен лагер

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма E |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | завъртащо се резбово съединение (съединение с холендър) |
| **Допълнение към конструкцията** | сферичен лагер |
| **Модификация** | права |
| **Обем на доставката** | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



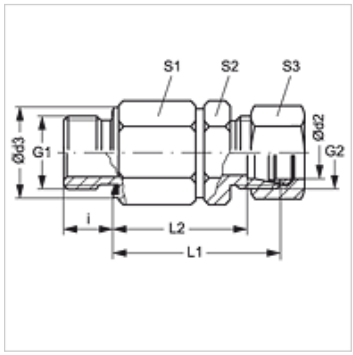


### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 17 |
| **DGR NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 19 |
| **DGR NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 60 | 52,5 | 30 | 24 | 24 |
| **DGR NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 27 | 60 | 54,5 | 30 | 27 | 30 |
| **DGR NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 76 | 65,5 | 41 | 36 | 36 |
| **DGR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 40 | 78 | 66,0 | 41 | 41 | 46 |
| **DGR NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 89 | 75,5 | 60 | 46 | 50 |
| **DGR NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 22 | 55 | 92 | 76,0 | 60 | 55 | 60 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*