


### Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen                            |
| <b>Anschluss 1</b>    | BSP-Außengewinde zylindrisch  |
| <b>Dichtform 1</b>    | gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen                                    |
| <b>Anschluss 2</b>    | Steckmuffe  |
| <b>Bauform</b>        | gerade  |
| <b>Bauart</b>         | Einschraub-Verbinder  |
| <b>Farbe</b>          | schwarz   |
| <b>Medien</b>         | Luft<br>flüssige Medien<br>inerte Gase z.B. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Werkstoff</b>      | Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril                               |

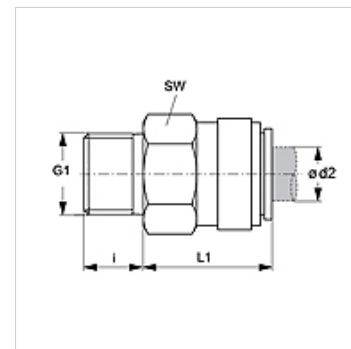

### Artikel

| Bezeichnung   | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| JG 01 04 11 E | 4            | G 1/8" -28 | 5,5       | 17         | 14         |
| JG 01 04 12 E | 4            | G 1/4" -19 | 8,0       | 16         | 17         |
| JG 01 05 11 E | 5            | G 1/8" -28 | 5,5       | 17         | 14         |
| JG 01 05 12 E | 5            | G 1/4" -19 | 8,0       | 16         | 17         |
| JG 01 06 11 E | 6            | G 1/8" -28 | 5,5       | 20         | 15         |
| JG 01 06 12 E | 6            | G 1/4" -19 | 8,0       | 16         | 17         |
| JG 01 08 11 E | 8            | G 1/8" -28 | 5,5       | 20         | 17         |
| JG 01 08 12 E | 8            | G 1/4" -19 | 8,0       | 16         | 17         |
| JG 01 08 13 E | 8            | G 3/8" -19 | 9,5       | 16         | 22         |
| JG 01 10 12 E | 10           | G 1/4" -19 | 8,0       | 23         | 20         |
| JG 01 10 13 E | 10           | G 3/8" -19 | 9,5       | 19         | 22         |
| JG 01 10 14 E | 10           | G 1/2" -14 | 12,5      | 18         | 27         |
| JG 01 12 13 E | 12           | G 3/8" -19 | 9,5       | 21         | 24         |
| JG 01 12 14 E | 12           | G 1/2" -14 | 12,5      | 22         | 27         |
| JG 01 15 14 E | 15           | G 1/2" -14 | 12,5      | 26         | 27         |
| JG 01 18 14 E | 18           | G 1/2" -14 | 12,5      | 46         | 30         |
| JG 01 22 16 E | 22           | G 3/4" -14 | 15,0      | 46         | 32         |

### Zubehör

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>JG 19 E</b> | Schutzkappe für Steckverbinder    |
| <b>JG 18 S</b> | Sicherungsring für Steckverbinder |