

HK KL EJ

Lygio ir temperatūros jungiklio varžinis termometras

Savybės

Konstrukcija	Varžos termometras PT 100 (tol. ±0,8 °C)
Eksploatacinė įtampa	24 V DC
Naudojimas	lygio ir temperatūros jungikliui HK 64EJ

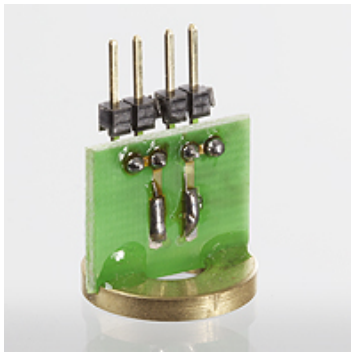

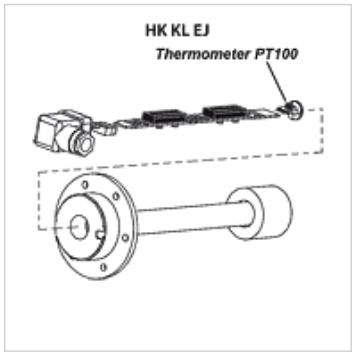

Nuoroda

Įrengti ir surinkti gali tik išmokyti kvalifikuoti darbuotojai.
Lygio kontaktų arba temperatūros jutiklių jungtis su plokšte turi būti švari ir be alyvos.
Kad temperatūros jutikliai veiktų nepriekaištingai, jie turi būti prigludę prie panardinamo vamzdžio dugno be oro tarpo. Reikia užtikrinti, kad plokštė įstumta į panardinamą vamzdį iki galo ir pritvirtinta.

Aprašas

sumontavimui ant lygio ir temperatūros jungiklio HK64EJ kontaktinės juostos.

Prekė

Pavadinimas	Svoris (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

priedai šiems gaminiams

HK 64EJ	Lygio ir temperatūros jungiklis HK 64EJ

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.