
K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

Właściwości

Przeznaczenie	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Czynniki robocze	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Zakres temperatury	0 - 50 °C
Sygnał wyjściowy	1 to 5 analogous to V
Histereza	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Długość kabla	3 m
rodzaj ochrony	IP 40



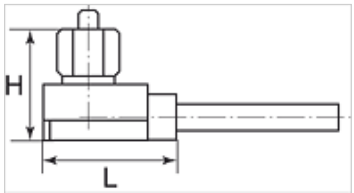

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	H (mm)	L (mm)	Zakres pomiarowy	Napięcie
K- 07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.