
HK DKE X 00 AC

Supapă elecromagnetică cu căi MN 10 fără bobină

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi 3-chamber valve Cu operare manuală de urgenţă pentru bobine cu curent alternativ
Set de livrare	fără bobină şi conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bari / T: max. 160bari
Debit volumetric	max. 150 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9



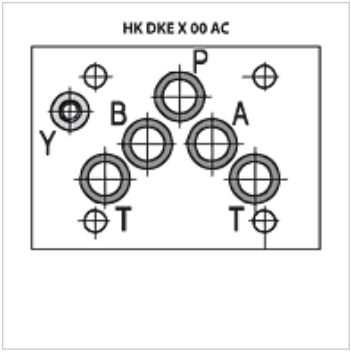

Descriere

Utilizabil numai pentru bobine de curent alternativ (c.a)
Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele, debite volumetrice şi limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuţie	Greutate (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitiv (închis)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Revenire arc	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK SP CAE	Bobină pentru supapa electromagnetică HK DKE
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Operare manuală de urgenţă pentru supapă electromagnetică cu căi

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.