


SRS 1-6 SP L VZ

Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Конструкция | за едностранни скоби |
| Конструктивна поредица | лек |
| Стандарт | DIN 3015-1 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

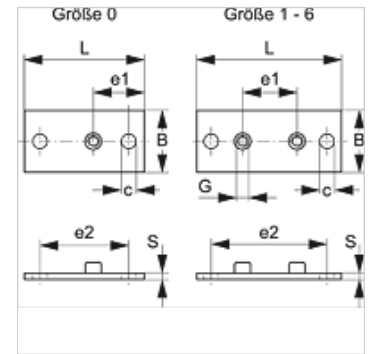

Артикул

| Обозначение | Размер на скобата | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A VZ | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 VZ | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 VZ | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 VZ | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 VZ | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 VZ | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Варианти на продукта

| | |
|-----------------|---|
| SRS 1-6 SP L | Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга, фосфатиран |
| SRS 1-6 SP L V4 | Приварена плоча и плоча за завинтване, дълга, благородна стомана 1.4571 |