


Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	ISO 228-1
съкращение	DKR-плосък
Модификация	права
Материал	благородна стомана

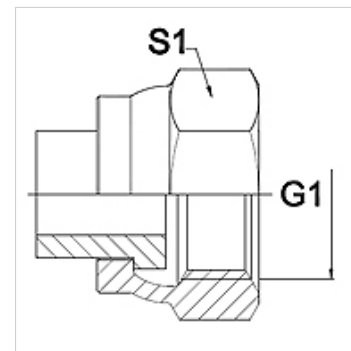

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

Варианти на продукта

WA AR съединение ... AR, стомана, стомана (с възможност за заваряване)