


# НК ДНА

Магнитен пътен клапан ном. размер 6, със защита против експлозии

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Обем на доставката	с бобина 24DC без кабелни конектори
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 120bar
Обемен поток	макс. 70 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9

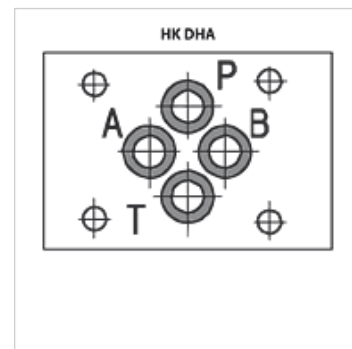

## Описание

електрическо задействане с магнит със защита против експлозии тип OA / 24 VDC  
магнити с преминали типови изпитания съгласно ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3  
консумирана енергия на магнитите 8 W  
присъединителна резба на магнитите GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (конична)  
присъединителна резба на магнитите M: M20x1,5 UNI-4535  
достъп до външната клемна планка на магнитите посредством сваляне на горната част на бобината  
макс. обемен поток 70 л/мин при p = 100 bar  
макс. обемен поток 40 л/мин при p = 210 bar  
макс. обемен поток 20 л/мин при p = 320 bar

## Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване  
Моля поръчайте отделно кабелни конектори НК PA MC GK или НК PAM MC M.

## Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
НК ДНА 0631 2 GK 24	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад	1,5
НК ДНА 0631 2 M 7 24	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад	1,5
НК ДНА 0710 GK 24	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,8
НК ДНА 0711 GK 24	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,8
НК ДНА 0713 GK 24	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,8
НК ДНА 0713 M 7 24	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,8
НК ДНА 0714 GK 24	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	върщане на пружината назад до 0	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

НК PA MC	кабелен конектор защита против експлозии
НК M НК DH	Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3