


# НК РАМ 015 Т

ръчна помпа за монтаж в резервоари с пътен клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

Обем на доставката	вкл. уплътнение и комплект болтове
Материал	корпус: отливка, вътрешни части от стомана

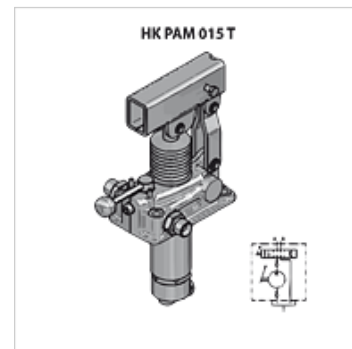

## Указание

Клапаните ограничаващи налягането трябва да бъдат настроени за случая на приложение.

## Указания за поръчка

Внимание! Поръчайте също и ръчен лост НКРАМ0290000!

## Артикул

Обозначение	Резба	Vdh (ccm) (cc)	Изпълнение	p max. (bar)	Налягане (30)* (bar)	Тегло (kg)
НК РАМ 015 1200	2 x 3/8" AG	12	с 4/3 пътен клапан	380	160	2,85
НК РАМ 015 1202	2 x 3/8" AG	12	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	380	160	3,00
НК РАМ 015 2500	2 x 3/8" AG	25	с 4/3 пътен клапан	350	100	2,95
НК РАМ 015 2502	2 x 3/8" AG	25	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	350	100	3,10
НК РАМ 015 4500	2 x 3/8" AG	45	с 4/3 пътен клапан	280	80	3,15
НК РАМ 015 4502	2 x 3/8" AG	45	с клапан ограничаващ налягането и 4/3 пътен клапан	280	80	3,30

Vdh = подаващ обем на всеки двоен ход – Налягане (30)= създаденото налягане при ръчно усилие 30 daN със стандартен лост

## Принадлежности

НК РАМ Hebel	Лост за ръчна помпа РАМ
НК РМ0 022	резервоар за ръчна помпа РАМ
НК РАМ Faltenbalg	силфон за ръчна помпа РАМ