
# XLMK VA
Hrdlové šroubení, tvar L

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější závit kuželový |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Přípoj 2 + 3** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 2 + 3** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | hrdlové šroubení |
| **Provedení** | tvar L |
| **Norma** | DIN 2353 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel |



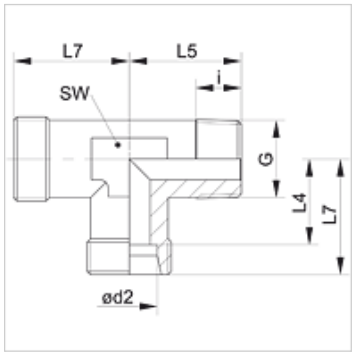


## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLM NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XLM NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XLM NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XLM NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XLM NW 13 HL VA** | L | PN 316 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,0 | 32 | 26 | 19 |
| **XLM NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| **XLM NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XLM NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XLM NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XLM NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| **XLM NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XLM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XLMK** | Hrdlové šroubení, tvar L, Ocel |
| **LMK VA** | Hrdlové šroubení, tvar L, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*